


Mounting systems for solar technology



K2 SYSTEMS
SYSTEMER TIL FLADE TAGE
D-DOME SYSTEM

D-DOME SYSTEM


- Innovativt dobbeltsidet system til flade tage med 10° hældning, der kan op sættes mod alle retninger
- Giver optimal udnyttelse af taget, da der kræves minimal afstand mellem panelerne for at undgå skygge, der igennem opnås et større udbytte
- Ideel til tage, der kun kan klare lav belastning
- Nem og hurtig montage takket værre færre komponenter og montering fra oven
- Uden modulbærende skinner, direkte fastspænding med Dome D800, D1000 og Dome SD
- Som basis kan enten K2 FlatRail eller K2 SpeedRail benyttes
- Som supplement til systemet findes: K2 beskyttende undermætter, der er belagt med et særligt beskyttende lag for at skabe en sikker og vedvarende montage på næsten alle typer tagpap+ K2 Scale for nem og hurtig tilføjelse af ekstra balast

Teknisk Data

Anvendelsesområde	Flachdach
Tagdækning	Folien- und Bitumendach
PV-moduler	Modulbefestigung durch Eckklemmung, alternativ auch Mittelklemmung, Freigabe der Modulhersteller beachten
Modul orientering	horizontal
Materiale	Aluminium (EN AW-6063 T66)
Forbindelselementer	Edelstahl A2-70
Vægt	Uden modul og evt. ballast ca. 2,5 kg
Tag montering	Lægges oven på taget evt. med ekstra ballast. Ingen gennem brydning af taget
Grundlæggende statistik	Beregninger er foretaget i henhold til Eurocode 9 – Udmåling og konstruktion af aluminiums montage systemer med anvendelse af vindtunneltest. Belastnings forudsætninger i henhold til DIN 1055/ Eurocode 1
Systemkomponenter	K2 Dome D1000 eller D 800, K2 Dome SD, K2 SpeedRail eller K2 FlatRail, endeklemme sæt, M K2, K2 Scale



Detalje illustration – D-Dome System

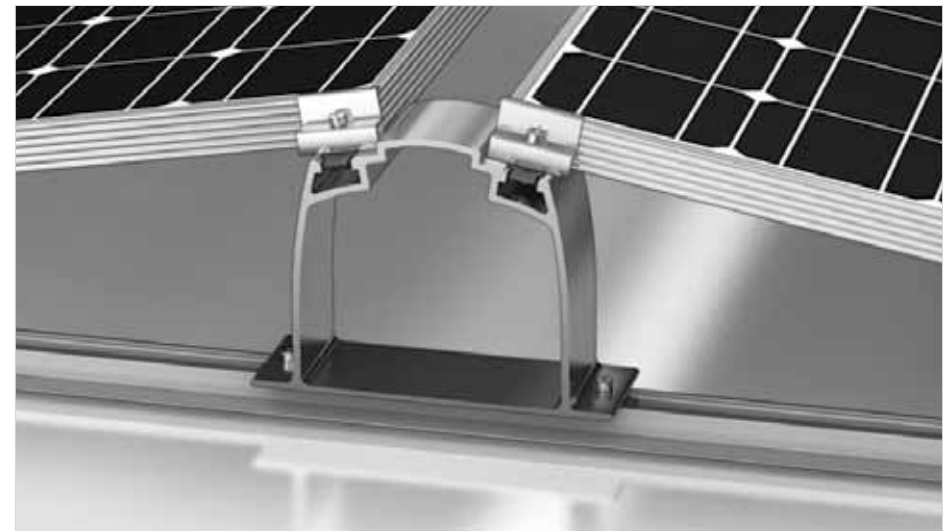

Detalje illustration – D-Dome System

SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0
www.k2-systems.com

Produktblatt D-Dome System | DK1 | 0712 | vi tager forbehold for ændringer.
Produktillustrationer er eksempler og kan afvige fra originalen.

