



# LEDVANCE® Spot

LED spotlights.  
Redefineret.



LEDVANCE® Spot-familien består af seks armaturer i fire watt-størrelser (4,5/6,5/7/8 W) og to lysfarver (3000/4000 Kelvin), med en lysstrøm på op til 720 lumen og et lysudbytte op til 90 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +45 °C). De passer i udskæringer med en diameter på 63, 68 eller 83 mm og en loftstykkelse fra 3 til 20 mm. Disse LED spotlights har et aluminiumshus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Der er tre års garanti på dem<sup>4</sup>.

#### Anbefalet anvendelse

- Hotelværelser og badeværelser
- Barer og restauranter
- Indirekte belysning

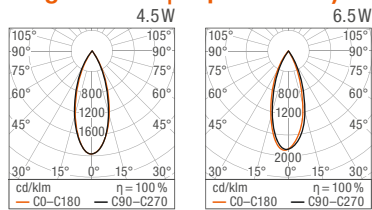

#### Særlige fordele

- Direkte erstatning for halogenspots (35 W, 50 W og 75 W)
- Energibesparelser op til 90 %<sup>1</sup>
- Nem og hurtig montering
- Avanceret fleksibilitet takket være ekstern driver (medfølger)
- Samme design som LEDVANCE® Downlights
- LEDVANCE® Spot Fire-Proof: Brand beskyttelse op til 90 minutter BS476-20:1976 og BS476-21:1976
- LEDVANCE® Spot Dark Light: 70° afskærmningsvinkel – lyskilde til indbygning med lav blænding

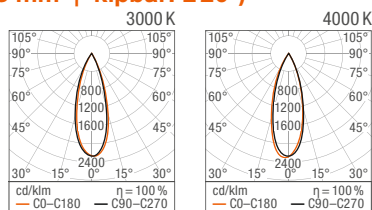
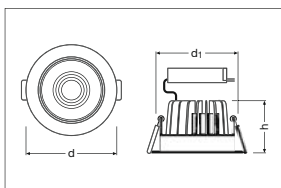
#### Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden\*

	Energiforbrug	Omkostninger
<b>Traditionel spotlight</b> fx 50W HAL, DECOSTAR 51 50W 12V 36° GU5.3	1500 kWh	kr. 3.450,00
<b>LEDVANCE® Spot</b> fx Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP44	195 kWh	kr. 449,00
<b>BESPARELSE</b>	<b>-87,00 %</b>	<b>- kr. 3.001,00</b>

\* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO<sub>2</sub>-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO<sub>2</sub>/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.


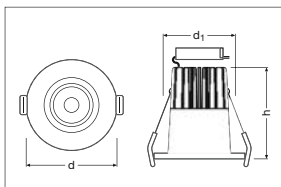
**LEDVANCE® Spot adjust 4,5W/6,5W (loftsudskæring: 68 mm | kipbar: ±20°)**SPAR  
90 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
20BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/W	K		t[h] <sup>3</sup>	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4058075000124	5642002377	4,5	35W	360	80	3.000	36°	30.000	80x36	3
Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	4058075000148	5642002380	6,5	50W	550	85	3.000	36°	30.000	80x36	3


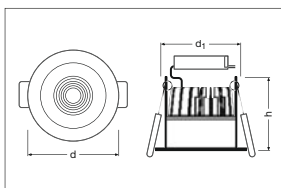
**LEDVANCE® Spot adjust 8W (loftsudskæring: 83 mm | kipbar: ±20°)**SPAR  
90 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
20BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/W	K		t[h] <sup>3</sup>	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	4058075000162	5642002393	8	75W	660	85	3.000	36°	30.000	90x47	3
Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	4058075000186	5642002403	8	75W	720	90	4.000	36°	30.000	90x47	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN-nr.: 4052899324879

**LEDVANCE® Spot Fire-Proof (loftsudskæring: 68 mm | Brandbeskyttet i op til 90 min.)**SPAR  
85 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
65BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/W	K		t[h] <sup>3</sup>	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
Spot-FP LED fix 7W/3000K 230V IP65	4058075000209	5642002416	7	50W	530	75	3.000	38°	30.000	90x72	3

**LEDVANCE® Spot Dark Light (loftsudskæring: 63 mm | 70° afskærmningsvinkel)**SPAR  
85 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
44BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/W	K		t[h] <sup>3</sup>	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
Spot-DK LED fix 7W/3000K 230V IP44	4058075000223	5642002429	7	50W	580	85	3.000	36°	30.000	70x58	3

<sup>1</sup> Energibesparelser op til XX%. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | <sup>2</sup> Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | <sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Der henvises til [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) for mere information